

**MAKROLON® 2/4** je dvoustěnná polykarbonátová deska o tloušťce 4 mm, která je lehká, odolná proti nárazu a její instalace je velmi snadná.


### Hlavní výhody

- Vysoká houževnatost
- Ohybatelnost za studena
- Nízká hmotnost

**MAKROLON® 2/4** je ideální pro reklamu a interiér pro konstrukce bez zatížení, jako jsou desky pro reklamu, dělicí příčky, krytí bez zatížení.


### Ohýbání za studena

Ohyb musí být vždy ve směru dutinek, nikdy ne příčně.

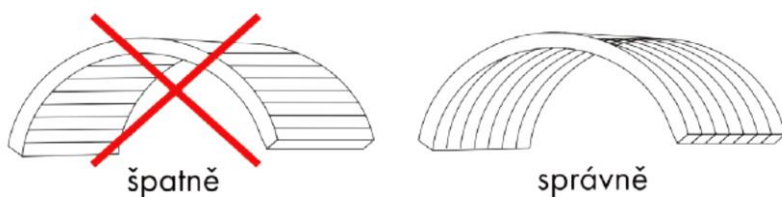

### UV ochrana

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochranou vrstvou. Strana opatřená UV filtrem musí být instalována nahoru (směrem ven).

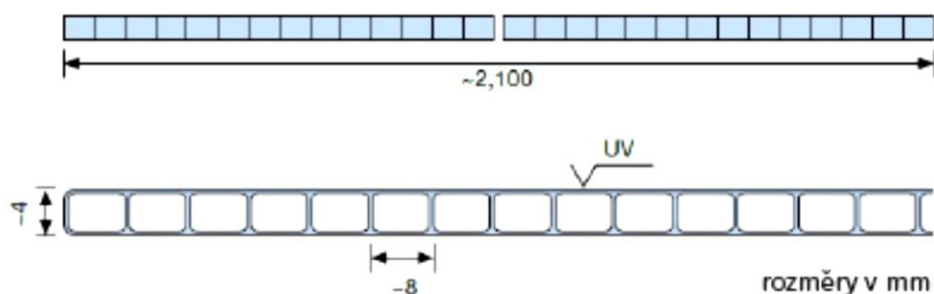

## Technická data

Počet stěn	2	
Síla	4 mm	
Šířka komůrky	8 mm	
Hmotnost	0,8 kg/m <sup>2</sup>	
Šíře desek	1050, 2100 mm	
Délka desek	2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000 mm	
Minimální přípustný poloměr ohybu za studena R <sub>min</sub>	700 mm	
Světelná propustnost $\tau_{D65}$	čirá	82 %
Koeficient tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C	
Rozsah tepelné roztažnosti	3 mm/m	
Provozní teplota dlouhodobá	120 °C	
UV ochrana	Ano	